




## SP 5 Dirt

La gamma fornisce una portata fino a 15.500 l/h e sono in grado di drenare acque molto sporche con particelle fino a 30mm.



### 1 Anello di tenuta in ceramica

- Durevolissima

### 3 Quick Connect: raccordo rapido


- Raccordo a vite per avvitarlo senza problemi il tubo da 1 1/4" all'elettropompa.

### 2 L'interruttore galleggiante è regolabile in altezza

- L'elettropompa si accende e si spegne a seconda del livello dell'acqua. In questo modo non funziona a secco.

### 4 Per acque scure

- Per svuotare in sicurezza pozzi e cisterne dove l'acqua contiene particelle di sporco di 20mm di grandezza

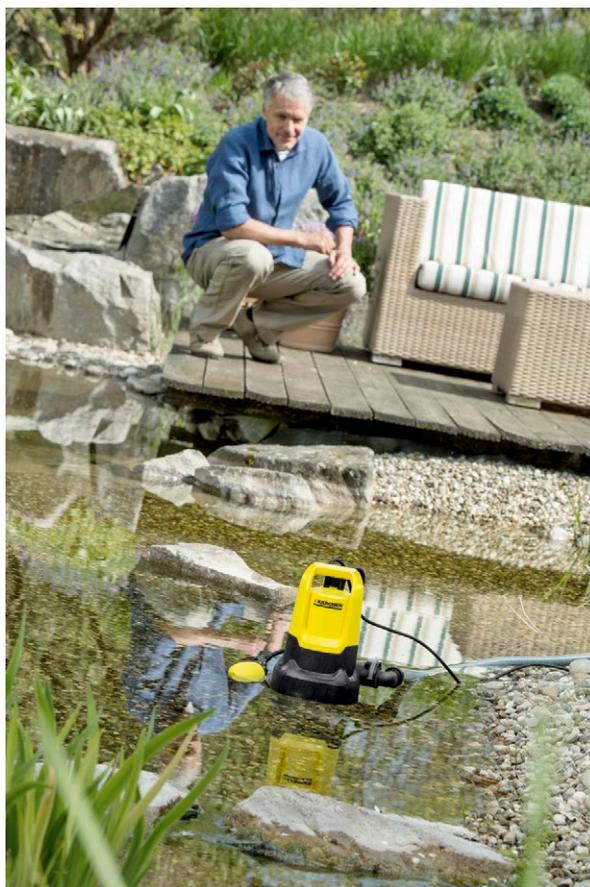

### SP 5 Dirt

#### Dati tecnici

<b>Codice prodotto</b>	1.645-503.0	
<b>EAN Code</b>	4054278060422	
<b>Potenza assorbita, max.</b>	<b>W</b>	500
<b>Portata, max.</b>	<b>l/h</b>	9500
<b>Prevalenza/ Pressione, max.</b>	<b>m / bar</b>	7 / 0,7
<b>Massima profondità di immersione</b>	<b>m</b>	7
<b>Dimensione sporco aspirabile, max.</b>	<b>mm</b>	20
<b>residuo acqua</b>	<b>mm</b>	25
<b>Temperatura di alimentazione, max.</b>	<b>°C</b>	35
<b>Peso senza accessori</b>	<b>kg</b>	4,7
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	<b>mm</b>	229 × 238 × 303
<b>Attacco filettato</b>	G1	
<b>Cavo elettrico</b>	<b>m</b>	H05RN-F / 10

#### Dotazione

<b>Comoda impugnatura di trasporto</b>	■
<b>Raccordo rapido per montare il tubo</b>	■
<b>Si può passare da funzionamento automatico a manuale</b>	Interruttore galleggiante regolabile
<b>Interruttore galleggiante regolabile in altezza</b>	■
<b>Anello di tenuta in ceramica</b>	■
■ Incluso nella consegna	

