



Nitrile

Sensibilità e durata per una protezione totale

- Costruzione leggera per sensibilità tattile e preciso controllo motorio
- La formulazione di nitrile di alta qualità offre una migliore resistenza contro strappi e lacerazioni
- Progettati per un'ampia gamma di applicazioni fra i vari settori industriali
- Senza silicone, per una maggiore protezione del prodotto



Industrie

- Industria automobilistica
- Trasformazione alimentare
- Imprese di pulizia/igienizzazione

Consigliato per

- Catering / Preparazione pasti
- Manipolazione e trasformazione degli alimenti
- Trasformazione di alimenti, carne e pesce
- Marinare
- Confezionamento di carne macinata e in filetti
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Servizi di pulizia, manutenzione e pulizia di attrezzature
- Cura della persona e saloni di bellezza



SCHEDA TECNICA

INFORMAZIONI PRODOTTO

	82-134
Materiale	Nitrile
Colore	Blu
Disegno del guanto	Clorurati, Senza silicone, Dita testurizzate
Polso	Bordino salvagoccia
Produzione/Standard di audit QMS	ISO 9001:2008
Conformità a Standard/Normative	ASTM D6319, Categoria III, EAC TP TC 019:2011, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EC 2002/72, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 9001
Conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Paese di origine	Malesia
Segmento esigenze utente	Grande sensazione al tatto
Taglie disponibili	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)
Antistatico	No
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	<ul style="list-style-type: none"> Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC) <p><i>Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.</i></p>

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi		Metodo di prova
Lunghezza (mm/pollici)	240/9,5		ASTM D3767,EN 420
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	1,5 AQL		ASTM D5151-06 (2011),EN 374-2
Spessore del palmo (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D3767,EN 420
Spessore: dito (mm/mil)	0.09 / 3.5		ASTM D3767,EN 420
	PRIMA INVECCHIAMENTO	DOPO INVECCHIAMENTO	
Resistenza massima alla trazione (MPa)	14	14	ASTM D412 & D573
Allungamento alla rottura (%)	500	400	ASTM D412
Forza alla rottura (N)	6	6	EN 455-2

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Codice prodotto	82134060	82134070	82134080	82134090	82134100

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133


Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Standard delle prestazioni e conformità normativa

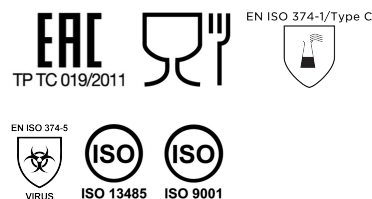

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o a adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.