



Smalto effetto ferro micaceo 400 ml (V400MIC)

Bomboletta spray ideale per verniciare interni, esterni e complementi d'arredi. Protegge nel tempo grazie alle proprietà anti-corrosive. Applicabile su metalli di ogni genere. Finitura grana grossa.

EFFETTO FERRO MICACEO è lo smalto con effetto antichizzante per interni ed esterno, a base di ossidi di ferro micacei lamellari, particolarmente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni. L'utilizzo di speciali inibitori di corrosione e la possibilità di applicare spessori elevati, consentono di ottenere un'ottima protezione nel tempo. Applicazione: superfici metalliche, in legno, intonaci. Per porte, inferriate, cancelli, grate metalliche, armadietti metallici, scossaline, mobili, mobili da giardino.



Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali
 Valore Limite COV: 840 g/Litro
 Contenuto max effettivo: 640 g/Litro

CAMPI DI APPLICAZIONE:

superfici in metallo come ferro,
 alluminio, acciaio.


SPECIFICHE TECNICHE:

Quantità	400 ml
Confezione	6 Pz.
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Natura chimica	Vernice acrilica a rapidissima essiccazione
Colore	Vario – Cartella colori
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C	0,72 ÷ 0,76 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C
Scritte sul fondello della bombola	Barcode, Data produzione, Nome prodotto
Pressione	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Pressione	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosità Coppa Ford	Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola	Da 24% a 32%
Granulometria grindometro	Fondo scala 0 a 2 Micron
Brillantezza	5 - 10 Gloss (glossmetro angolo 60°)
Spessore 1 mano	13-24 Micron
Spessore 3 mani	36-54 Micron
Temperatura di esercizio	-10°C / +130°C (Picchi 150° C)
Tempi di essiccazione t=20°:	fuori polvere 10 minuti
	Asciutto al tatto 15 minuti
	Asciutto in profondità piena 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato child-proof	
Gettone riferimento tinta	
Possibilità di avere altri tipi di tasti erogatori per diversi effetti e utilizzi	

PER UN RISULTATO PROFESSIONALE, PULIRE ACCURATAMENTE IL PEZZO DA TRATTARE PRIMA DELLA VERNICIATURA. CONSIGLIABILE UTILIZZARE IL PRODOTTO AD UNA TEMPERATURA DI 20°C – 30°C. ATTENZIONE, PRODOTTO AD ELEVATA VISCOSITA'.

MODO D'USO:


1. Aprire il tappo:
Romperne i tre sigilli di sicurezza per aprire il tappo.



2. Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Agitare la bombola anche capovolta se necessario. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l'uso

**3. Erogare il prodotto**

**EROGATORE PRODOTTI
VERNICIANTI BIANCO/ROSA**
WHITE/ROSE PAINTING
PRODUCTS ACTUATOR

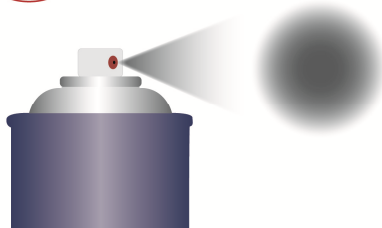

Erogazione: Lineare

**Quantità prodotto erogato:
molto abbondante**

Tipo di erogazione: Cono largo

Tipo di Spruzzo: Nebulizzato

4. Consigli pratici per l'utilizzo

-Applicare una prima mano leggera per migliorare la copertura e l'adesione e ridurre così l'eventualità di colature. Distanza applicazione 20 cm circa.

-Dopo alcuni istanti applicare una seconda mano orizzontale seguita immediatamente da una terza mano verticale.

-Lasciare asciugare pochi minuti.

- Dopo l'uso, è consigliabile spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta, per evitare l'otturazione dell'erogatore.

-Dopo 24 h, procedere con il normale utilizzo del pezzo verniciato.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto lo zero e sopra i 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indicazioni di pericolo:

H222	Aerosol estremamente infiammabile.
H229	Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Le presenti informazioni sono basate sulle nostre migliori conoscenze e quindi attendibili; vanno però considerate come indicative. L'utilizzo di tali informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.